



# BOEKHOUT

VLOEISTOFDICHTE & PVC DESIGN VLOEREN

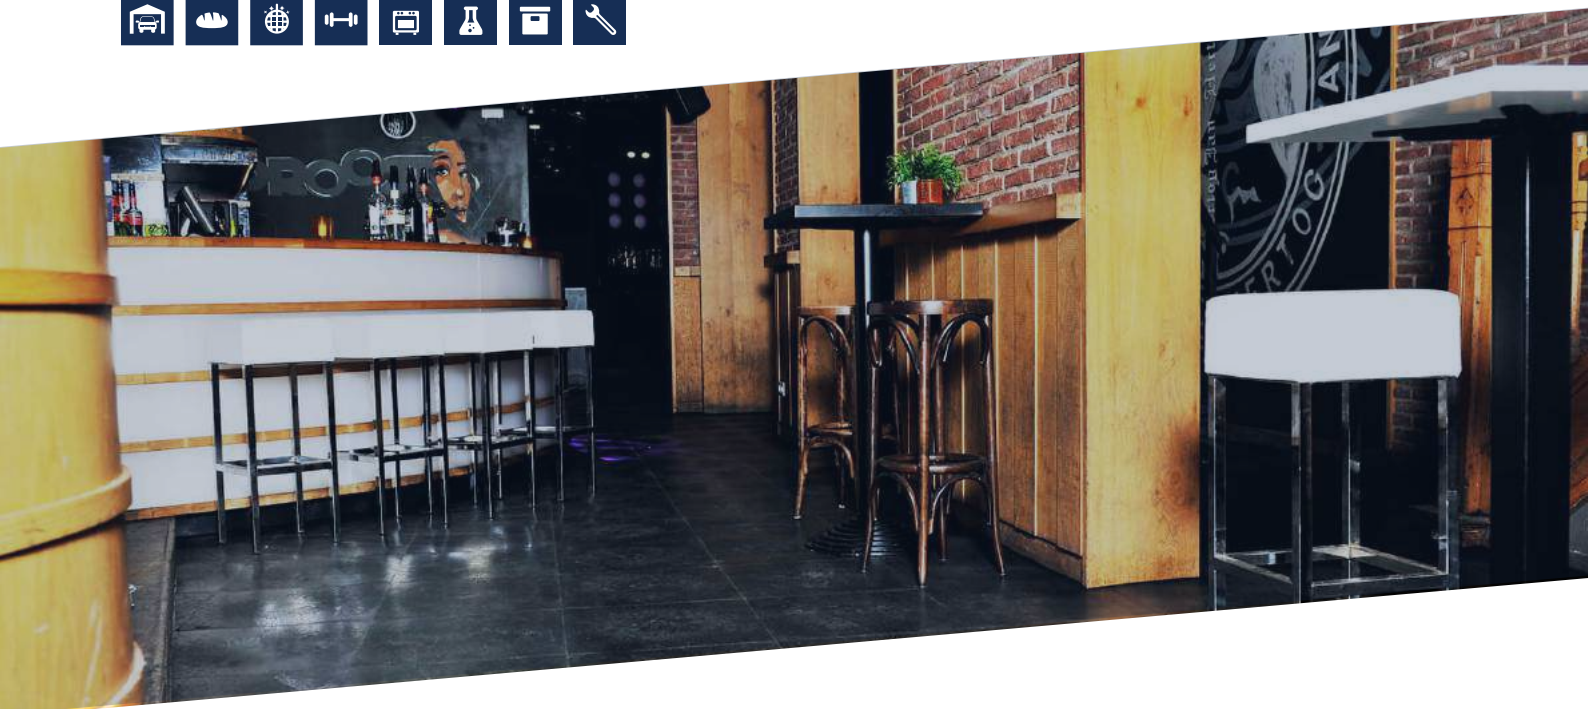

## BOEKHOUT PVC VLOERTEGELS

De Boekhout Vloertegel is een hoogwaardige PVC vloertegel van 100% gerecycled PVC. De tegel is onder andere slijtvast, geluiddempend en antislip. Toepasbaar in vrijwel alle sectoren. Wordt verlijmd en gelast. Hierdoor bij uitstek geschikt als vloestofdichte vloer. Tevens snel en eenvoudig te reinigen.

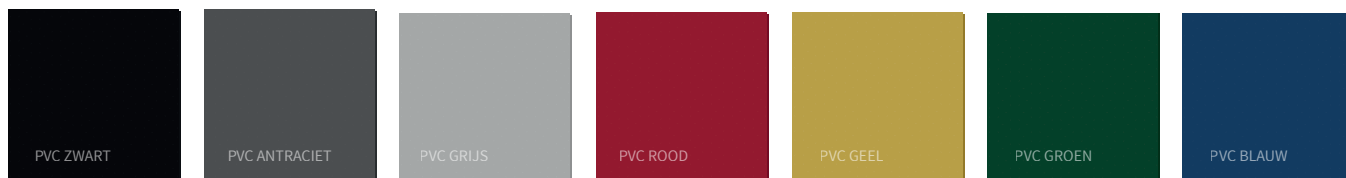

## EIGENSCHAPPEN

### Vormvaste vierkante vloertegels

Afmeting: 490 x 490 x 10 mm

Gewicht: 3,5 kg

Chemische weerstand: Schaal 0 tot 3 (EN 423)

Rolstoel / bureaustoel: 5.000 rotaties, geen beschadiging, 25.000 rotaties, geen beschadiging

Drukweerstand/puntbelasting: 0,13 ( $\pm$  0,01) mm

Statische oplading: -1,7<sup>2</sup> kV (EN 1815)

Warmte doorlaatbaarheid: 0,07 KW/M2 (ISO8302)

Elektrische weerstand horizontaal:  $5 \times 10^{10}$  Ohm (EN 1081)

Elektrische weerstand verticaal:  $4 \times 10^{10}$  Ohm (EN 1081)

Treksterkte: 818 n/10mm (ISO 3376)

### CE Veiligheidscriteria

Vlamwerendheid: Klasse Cfl-s1 (EN ISO 11925-2:2002 / EN ISO 9239), Klasse Efl (EN 13501-1:2002)


Gladheid/slip: DS:>5 (=R11/R12) (EN 13893)

## BOEKHOUT PVC VOEGNAAD



Voor andere kleuren neem contact met ons op.

## SYSTEEM

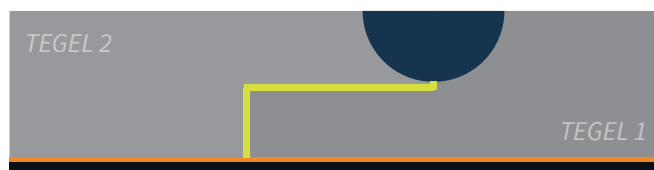


# BOEKHOUT

VLOEISTOFDICHTE BEDRIJFSVLOEREN



## BOEKHOUT PVC GROEFTEGELS

De Boekhout groeftegel is een hoogwaardige PVC groeftegel van 100% gerecycled PVC. De tegel is onder andere slijtvast, geluiddempend en antislip. Toepasbaar in vrijwel alle sectoren. Wordt verlijmd en gelast. Hierdoor bij uitstek geschikt als vloestofdichte vloer. Tevens snel en eenvoudig te reinigen.

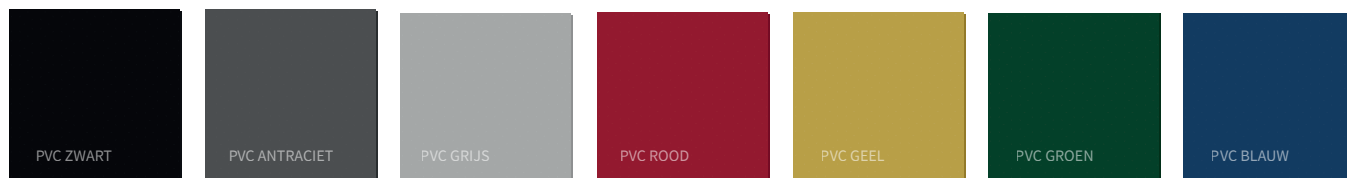

## EIGENSCHAPPEN

**Vormvaste vierkante vloertegels**

**Afmeting:** 500 x 500 x 10 mm

**Gewicht:** 4 kg

**Chemische weerstand:** Schaal 0 tot 3 (EN 423)

**Rolstoel / bureaustoel:** 5.000 rotaties, geen beschadiging, 25.000 rotaties, geen beschadiging

**Drukweerstand/puntbelasting:** 0,13 (± 0,01) mm

**Statische oplading:** -1,72 kV (EN 1815)

**Warmte doorlaadbaarheid:** 0,07 KW/M2 (ISO8302)

**Elektrische weerstand horizontaal:**  $5 \times 10^{11}$  Ohm (EN 1081)

**Elektrische weerstand verticaal:**  $4 \times 10^{11}$  Ohm (EN 1081)

**Treksterkte:** 818 n/10mm (ISO 3376)

**CE Veiligheidscriteria**

**Vlamwerendheid:** Klasse Cfl-s1 (EN ISO 11925-2:2002 / EN ISO 9239), Klasse Efl (EN 13501-1:2002)

**Gladheid/ slip:** DS:>5 (=R11/R12) (EN 13893)

## BOEKHOUT PVC VOEGNAAD



Voor andere kleuren neem contact met ons op.

## SYSTEEM




# BOEKHOUT

VLOEISTOFDICHTE & PVC DESIGN VLOEREN



## BOEKHOUT PVC KLIKTEGELS

De Kliktegel is vervaardigd van hoogwaardig PVC dat 100% gerecycled is. Dit model is uitermate geschikt om los te leggen. Hierdoor is de tegel gemakkelijk te (de)monteren. Boekhout PVC kliktegels zijn geschikt voor toepassingen waarbij de vloeistofdichtheid niet belangrijk is.

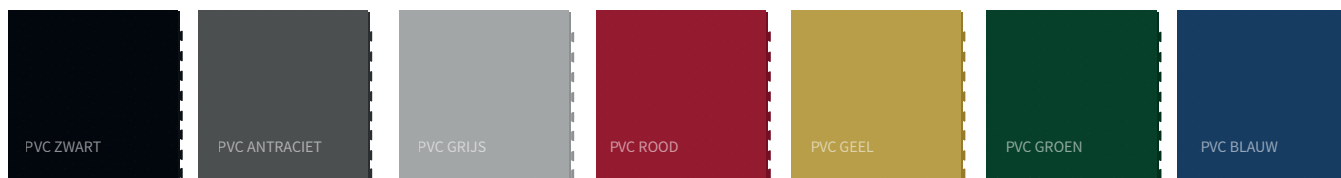

## EIGENSCHAPPEN

### Vormvaste vierkante vloertegels

Afmeting: 490 x 490 x 7 mm

Gewicht: 2,5 kg

Chemische weerstand: Schaal 0 tot 3 (EN 423)

Rolstoel/bureaustoel: 5.000 rotaties, geen beschadiging,  
25.000 rotaties, geen beschadiging

Drukweerstand/puntbelasting: 0,03 ( $\pm$  0,01) mm

Statische oplading:  $-1,7^2$  kV (EN 1815)

Warmte doorlaadbaarheid: 0,06 kW/M2 (ISO8302)

Elektrische weerstand horizontaal:  $5 \times 10^{10}$  Ohm (EN 1081)

Elektrische weerstand verticaal:  $3 \times 10^{10}$  Ohm (EN 1081)

Treksterkte: 604 n/10mm (ISO 3376)

### CE Veiligheidscriteria

Vlamwerendheid: Klasse Cf1-s1 (EN ISO 11925-2:2002 / EN ISO 9239), Klasse Efl (EN 13501-1:2002)

Gladheid/ slip: DS->5 (=R11/R12) (EN 13893)

## BOEKHOUT PVC VOEGNAAD



Voor andere kleuren neem contact met ons op.

## SYSTEEM



# BOEKHOUT

VLOEISTOFDICHTE & PVC DESIGN VLOEREN



## BOEKHOUT PVC ULTRA VLOERTEGELS

De Basic vloertegel is een PVC vloertegel die vervaardigd is uit hoogwaardig gerecycled PVC. De vloertegel is slijtvast, antislip (ook in natte toestand), geluiddempend en geschikt voor utiliteitsbouw, horeca en industrie. De Basic vloertegel is bij uitstek geschikt voor vloestofdichte vloeren. De Basic vloertegels zijn relatief eenvoudig en snel te reinigen.



### EIGENSCHAPPEN

#### Vormvaste vierkante vloertegels

Afmeting; 490 x 490 x 20 mm

Gewicht; 7,0 KG per tegel = ca 290 N/m<sup>2</sup>

|                        |                          |                      |
|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Chemische weerstand    | EN 423;                  | Zeer goed            |
| Rolstoel / bureaustoel | EN 425                   |                      |
| Drukweerstand          | EN 433                   |                      |
| Statische oplading     | EN 433;                  | kV 0.13±0.01         |
| Statische oplading     | ISO 3376                 | kV -1,7 <sup>2</sup> |
| Warmtedoorlaatbaarheid | ISO 8302                 | M2K/W 0,07           |
| Elektrische weerstand  | EN 1081                  |                      |
| horizontaal            | Ohm 5 x 10 <sup>10</sup> |                      |
| verticaal              | Ohm 4 x 10 <sup>10</sup> |                      |
| Treksterkte            | ISO 3376; N/10mm         | 818                  |

#### CE Veiligheidscriteria

|                |                       |                |
|----------------|-----------------------|----------------|
| Vlamwerendheid | EN ISO 9239-1: 2002   | klasse; Cfl-s1 |
| Vlamwerendheid | EN ISO 11925-2 : 2002 | klasse; Cfl-s1 |
| Gladheid/slip  | EN 13893              | klasse; DS     |

### BOEKHOUT PVC VOEGNAAD



Voor andere kleuren neem contact met ons op.

### SYSTEEM

